



DDA40 系列伺服电动缸

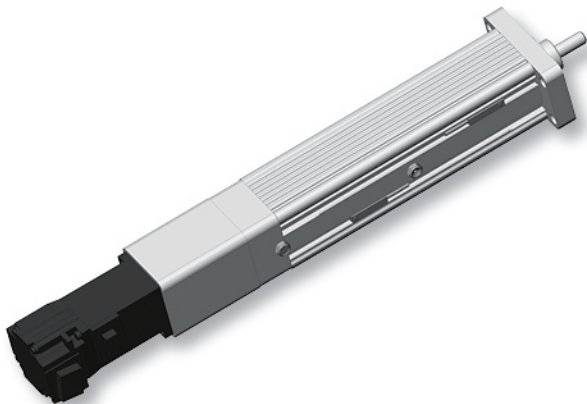


伺服电动缸选型参数表

规格	系列型号	DDA40								
	丝杠导程（mm）	2			2.5			4		
	电缸推力范围（KN）	0.01 ~ 0.4								
	电缸可选择行程（mm）	20、30、50、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600								
指标输入	类型	直连式、折叠式								
	减速比（i）	1:1								
	丝杠额定动载荷（KN）	2.22			2.21			16.49		
	电机额定功率（KW）	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4
	电机额定转矩（N.m）	0.32	0.64	1.27	0.32	0.64	1.27	0.32	0.64	1.27
	电机额定转速（rpm）	3000								
输出指标	电动缸额定推力（KN）	0.9	1.8	3.5	0.7	1.4	2.8	0.4	0.9	1.8
	电动缸额定速度（mm/s）	100	100	100	125	125	125	200	200	200
	建议最大负载：（KN）	0.2			0.3			0.7		
说明：1、如需要加减速比，上述输出参数直接换算速比倍数； 2、DDA40 电动缸具体使用烦请与我司工程师沟通。										


外螺纹




内螺纹



杆端关节轴承





Y型接头


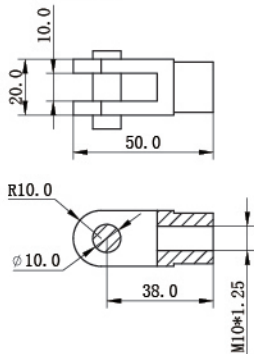


电缸、电机安装方式



直连式
无法兰安装

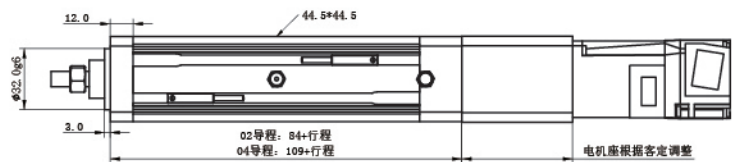



直连式
前法兰安装

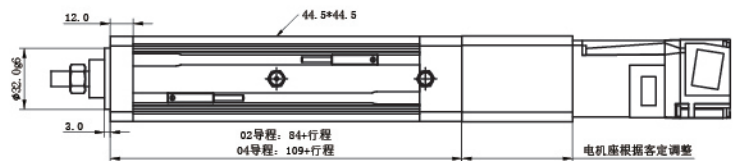



直连式
侧法兰安装

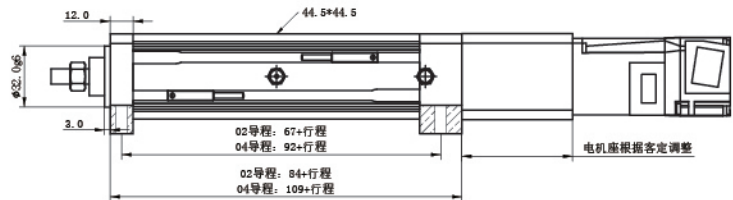

直连式
后法兰安装


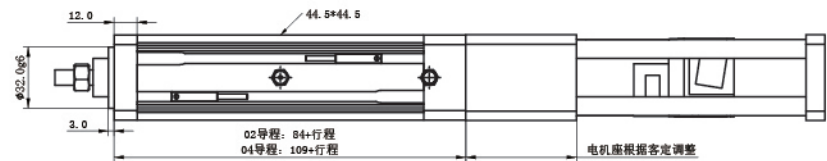


直连式
尾铰安装


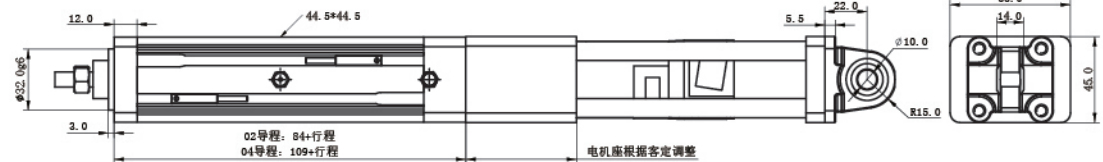


电缸、电机安装方式



折叠式
无法兰安装

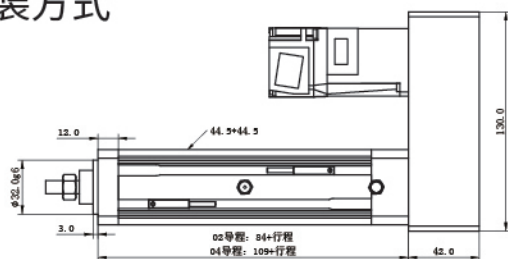



折叠式
前法兰安装

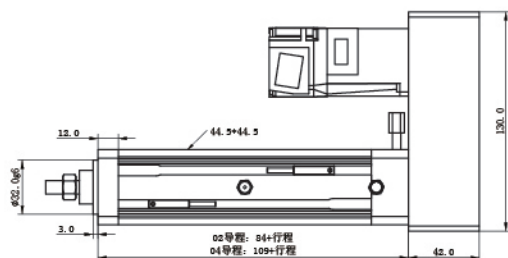

折叠式
侧法兰安装

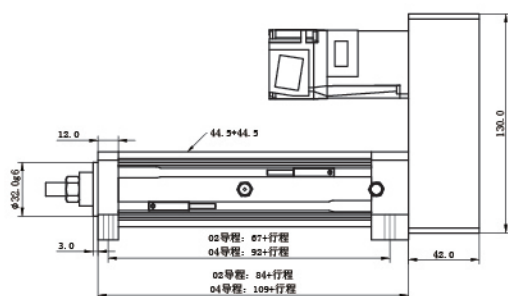

折叠式
后法兰安装

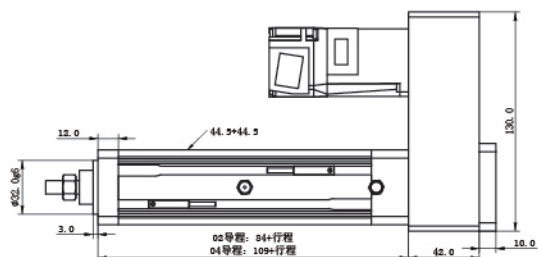

折叠式
尾铰安装

