



DDA75 系列伺服电动缸

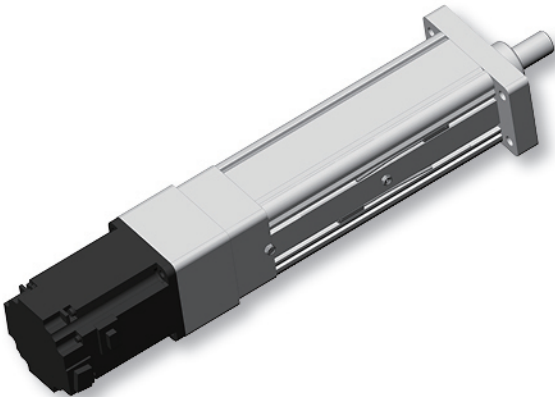


伺服电动缸选型参数表

规格	系列型号	DDA75											
	丝杠导程（mm）	5				10				20			
	电缸推力范围（KN）	0.01 ~ 10											
	电缸可选择行程（mm）	20、30、50、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000											
指标输入	类型	直连式、折叠式											
	减速比（i）	1:1											
	丝杠额定动载荷（KN）	1.5				1.5				1.38			
	电机额定功率（KW）	0.4	0.75	1	1.5	0.4	0.75	1	1.5	0.4	0.75	1	1.5
	电机额定转矩（N.m）	1.27	2.39	3.18	4.775	1.27	2.39	3.18	4.775	1.27	2.39	3.18	4.775
	电机额定转速（rpm）	3000											
输出指标	电动缸额定推力（KN）	1.4	2.7	3.5	5.3	0.7	1.3	1.8	2.7	0.4	0.7	0.9	1.3
	电动缸额定速度（mm/s）	250	250	250	250	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000
	建议最大负载：（KN）	8				8				2			
说明：1、如需要加减速比，上述输出参数直接换算速比倍数； 2、DDA75 电动缸具体使用烦请与我司工程师沟通。													


外螺纹




内螺纹



杆端关节轴承





Y型接头


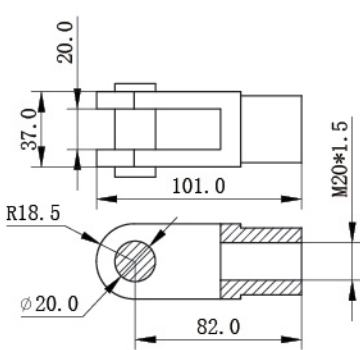


电缸、电机安装方式



直连式
无法兰安装

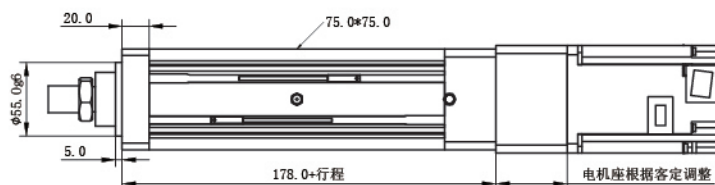



直连式
前法兰安装

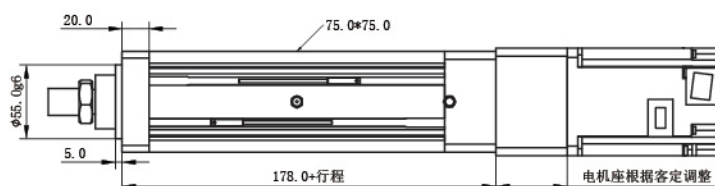

直连式
侧法兰安装

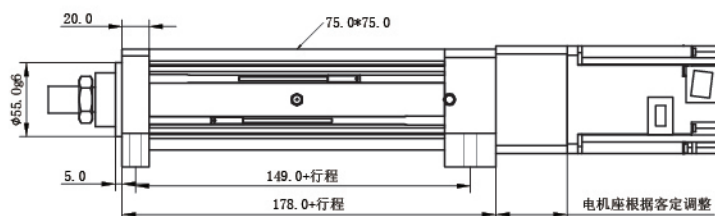

直连式
后法兰安装

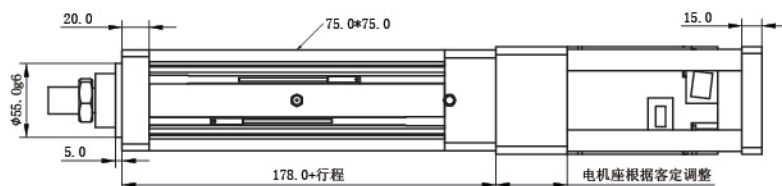

直连式
尾铰安装

