


DDA94 系列伺服电动缸




伺服电动缸选型参数表

| 规格                                                      | 系列型号          | DDA94                                                                               |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
|                                                         | 丝杠导程（mm）      | 5                                                                                   |      |      |       | 10    |      |      |       | 20    |      |      |       |
|                                                         | 电缸推力范围（KN）    | 0.01 ~ 25                                                                           |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |
|                                                         | 电缸可选择行程（mm）   | 50、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、1000、1100、1200、1300、1400、1500 |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |
| 指标输入                                                    | 类型            | 直连式、折叠式                                                                             |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |
|                                                         | 减速比（i）        | 1:1                                                                                 |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |
|                                                         | 丝杠额定动载荷（KN）   | 19.22                                                                               |      |      |       | 48.05 |      |      |       | 19.07 |      |      |       |
|                                                         | 电机额定功率（KW）    | 1                                                                                   | 1.5  | 2    | 3.5   | 1     | 1.5  | 2    | 3.5   | 1     | 1.5  | 2    | 3.5   |
|                                                         | 电机额定转矩（N.m）   | 4.77                                                                                | 7.16 | 9.55 | 16.71 | 3.18  | 7.16 | 9.55 | 16.71 | 3.18  | 7.16 | 9.55 | 16.71 |
|                                                         | 电机额定转速（rpm）   | 2000                                                                                |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |
| 输出指标                                                    | 电动缸额定推力（KN）   | 5.3                                                                                 | 8.0  | 10.6 | 18.6  | 1.8   | 4.0  | 5.3  | 9.3   | 0.9   | 2.0  | 2.7  | 4.6   |
|                                                         | 电动缸额定速度（mm/s） | 166                                                                                 | 166  | 166  | 166   | 333   | 333  | 333  | 333   | 666   | 666  | 666  | 666   |
|                                                         | 建议最大负载：（KN）   | 12                                                                                  |      |      |       | 30    |      |      |       | 8     |      |      |       |
| 说明：1、如需要加减速比，上述输出参数直接换算速比倍数； 2、DDA94 电动缸具体使用烦请与我司工程师沟通。 |               |                                                                                     |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |       |

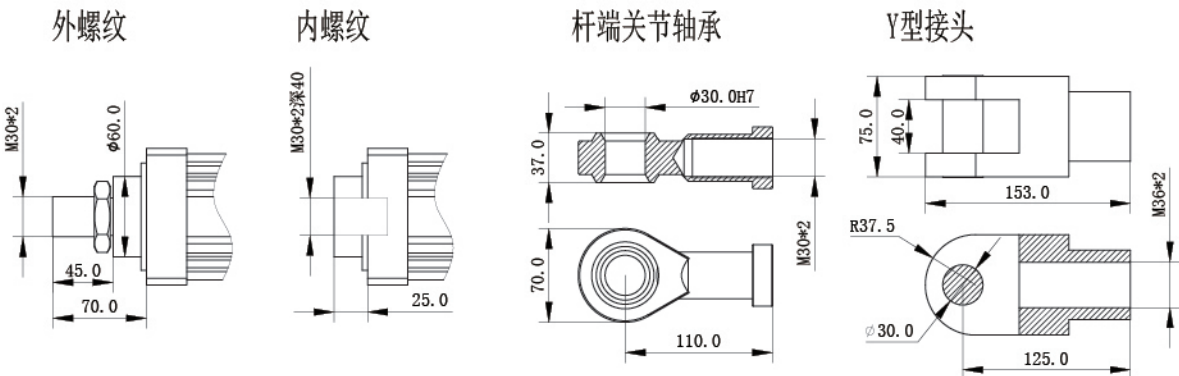


## 电缸、电机安装方式


直连式  
无法兰安装

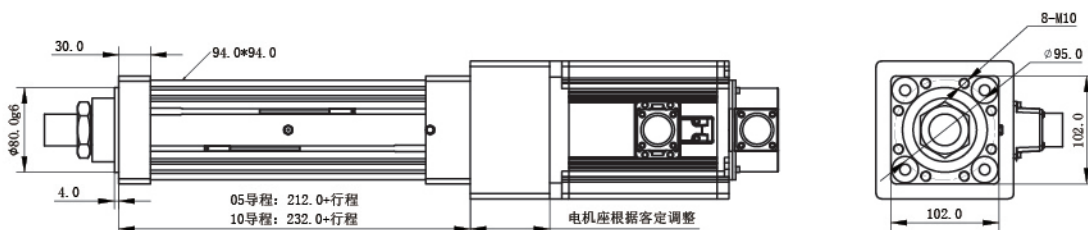

直连式  
前法兰安装

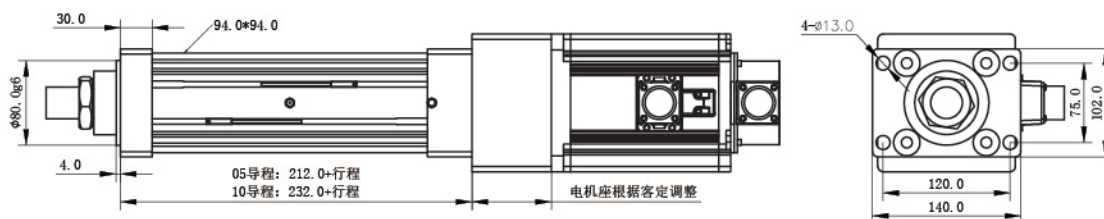

直连式  
侧法兰安装

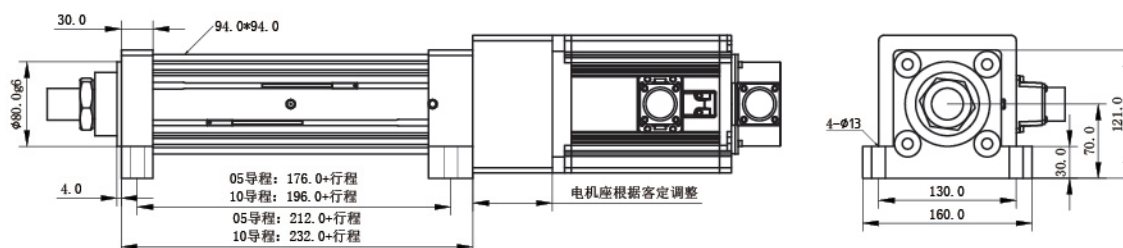

电缸、电机安装方式

