



DDA132 系列伺服电动缸

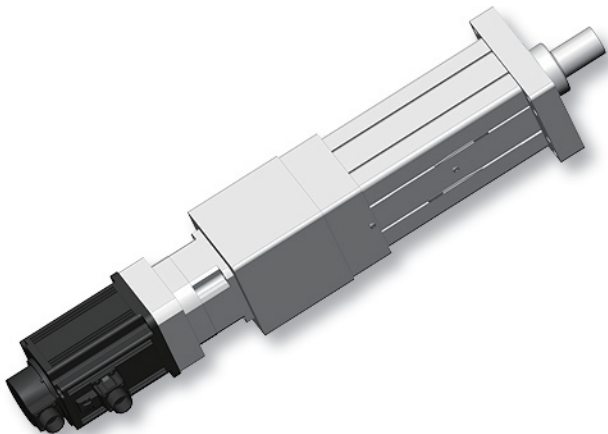


伺服电动缸选型参数表

规格	系列型号	DDA132							
	丝杠导程（mm）	10				20			
	电缸推力范围（KN）	0 ~ 50							
	电缸可选择行程（mm）	50、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1800							
指标输入	类型	直连、折叠							
	减速比（i）	1:1							
	丝杠额定动载荷（KN）	67.1				71.4			
	电机额定功率（KW）	3	4.5	5.5	7.5	3	4.5	5.5	7.5
	电机额定转矩（N.m）	19.1	28.65	35.01	47.74	19.1	28.65	35.01	47.74
	电机额定转速（rpm）	1500							
输出指标	电动缸额定推力（KN）	10.6	15.9	19.4	26.5	10.6	15.9	19.4	26.5
	电动缸额定速度（mm/s）	250	250	250	250	500	500	500	500
	建议最大负载：（KN）	50				70			
说明：1、如需要加减速比，上述输出参数直接换算速比倍数； 2、DDA132 电动缸具体使用烦请与我司工程师沟通。									

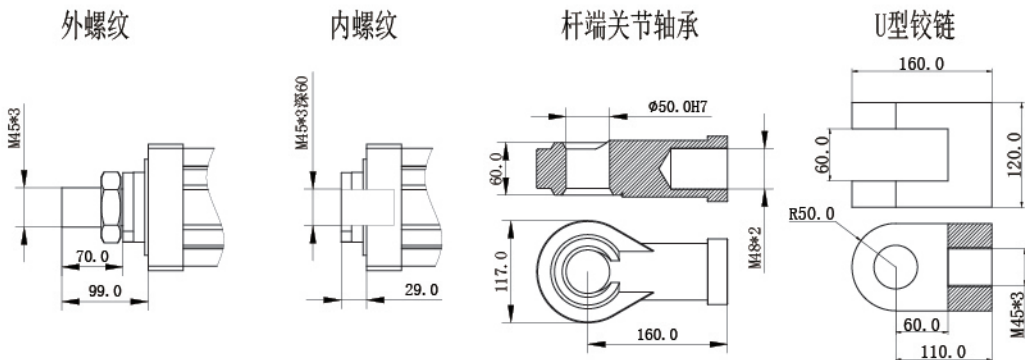


电缸、电机安装方式

直连式
无法兰安装

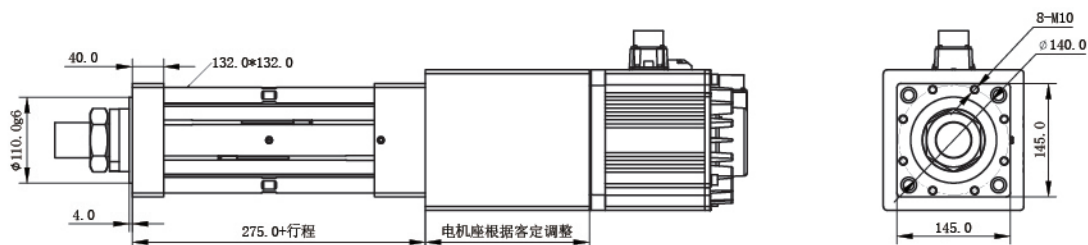

直连式
前法兰安装

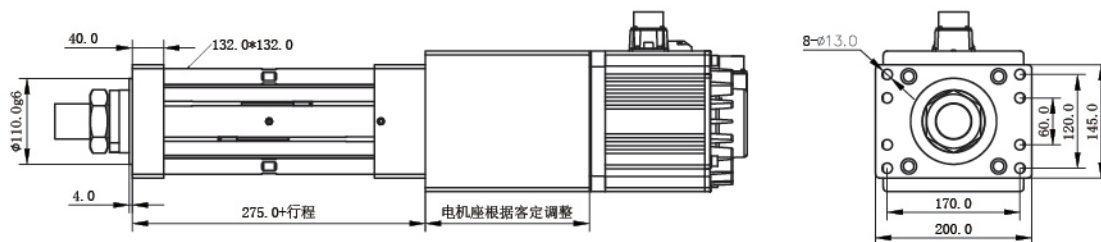

直连式
侧法兰安装

