



KK86D-FR (轻载型)

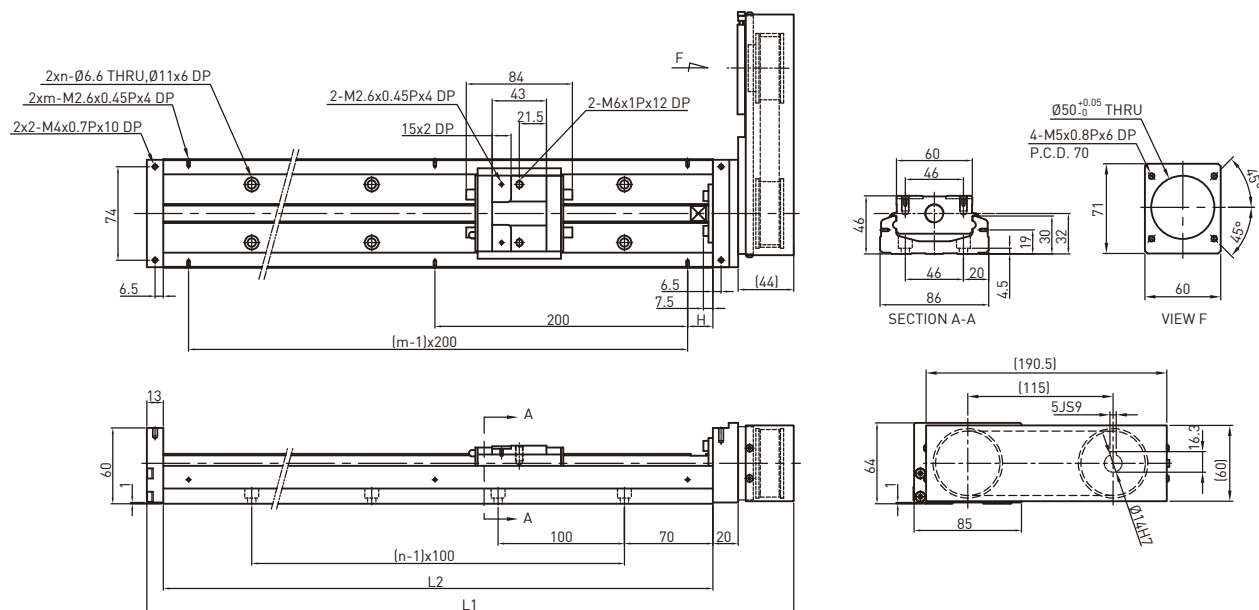


轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		S1 滑座	S2 滑座				S1 滑座	S2 滑座
340	417	248.5	172.5	70	3	2	6.2	6.7
440	517	348.5	272.5	20	4	3	7.4	7.9
540	617	448.5	372.5	70	5	3	8.5	9
640	717	548.5	472.5	20	6	4	9.7	10.2
740	817	648.5	572.5	70	7	4	10.9	11.4
840	917	748.5	672.5	20	8	5	12.1	12.6
940	1017	848.5	772.5	70	9	5	13.3	13.8

KK100-F0

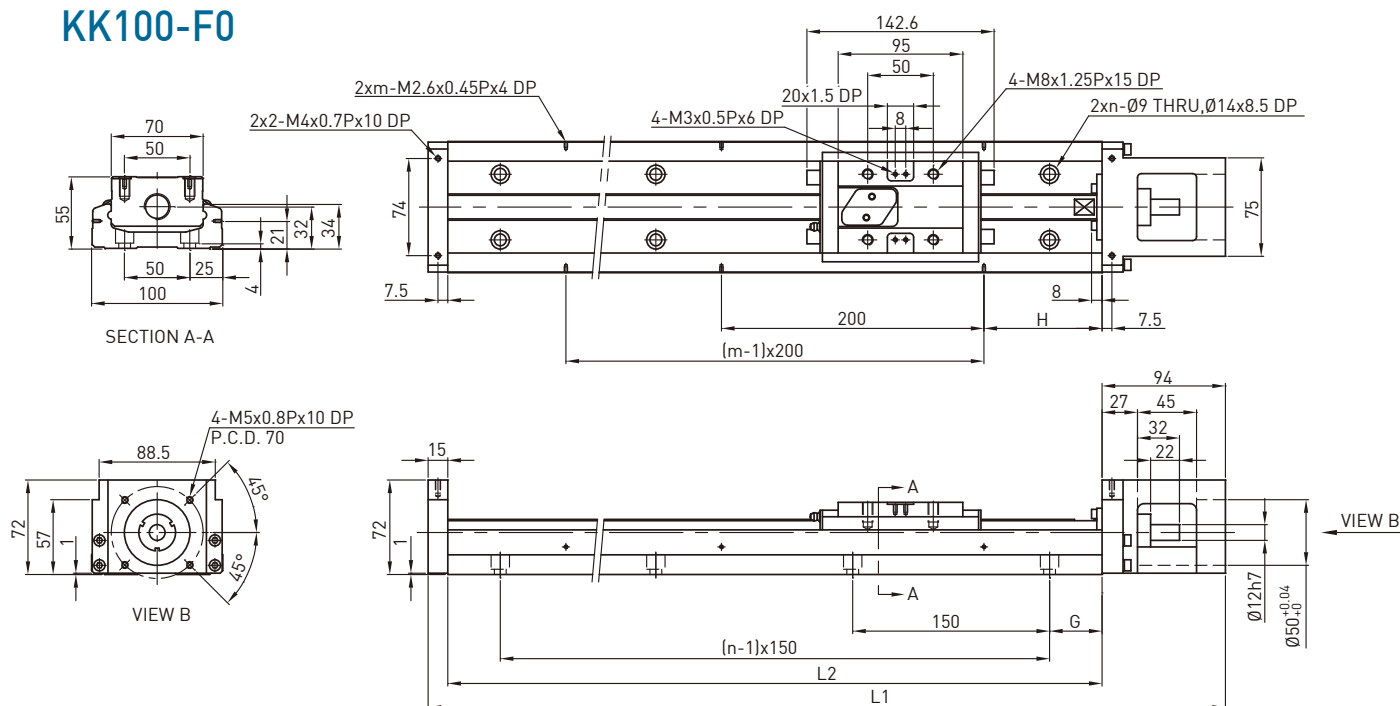


轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座					A1 滑座	A2 滑座
980	1089	828	700	40	90	7	5	18.6	20.3
1080	1189	928	800	15	40	8	6	20.3	22.0
1180	1289	1028	900	65	90	8	6	22.0	23.7
1280	1389	1128	1000	40	40	9	7	23.6	25.3
1380	1489	1228	1100	15	90	10	7	25.3	27.0

KK100-FD

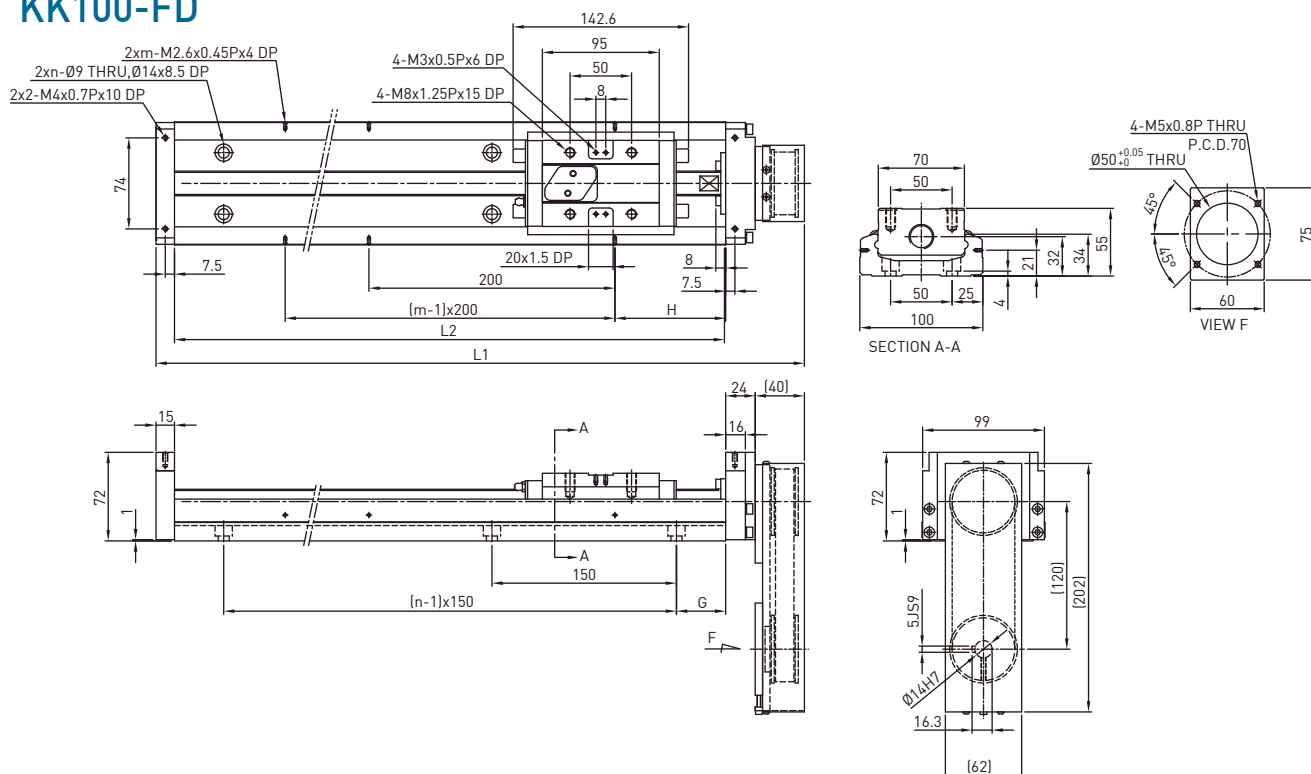

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座					A1 滑座	A2 滑座
980	1059	828	700	40	90	7	5	19.3	21
1080	1159	928	800	15	40	8	6	21	22.7
1180	1259	1028	900	65	90	8	6	22.7	24.4
1280	1359	1128	1000	40	40	9	7	24.3	26
1380	1459	1228	1100	15	90	10	7	26	27.7

KK100-FL

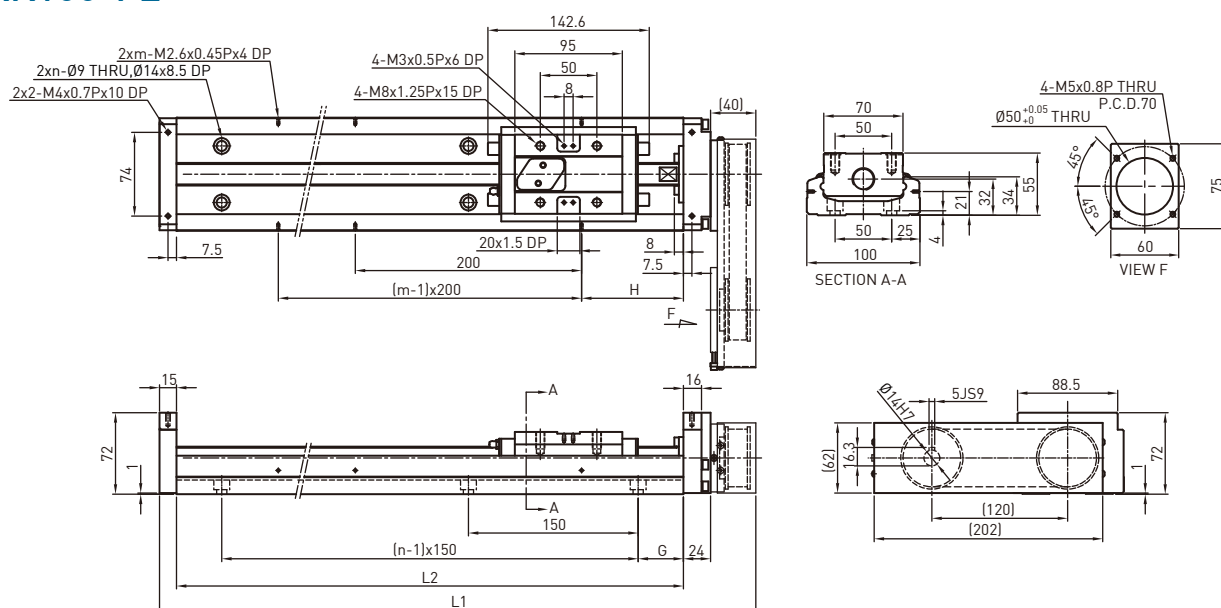

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座					A1 滑座	A2 滑座
980	1059	828	700	40	90	7	5	19.3	21
1080	1159	928	800	15	40	8	6	21	22.7
1180	1259	1028	900	65	90	8	6	22.7	24.4
1280	1359	1128	1000	40	40	9	7	24.3	26
1380	1459	1228	1100	15	90	10	7	26	27.7

[illegible]

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座					A1 滑座	A2 滑座
980	1059	828	700	40	90	7	5	19.3	21
1080	1159	928	800	15	40	8	6	21	22.7
1180	1259	1028	900	65	90	8	6	22.7	24.4
1280	1359	1128	1000	40	40	9	7	24.3	26
1380	1459	1228	1100	15	90	10	7	26	27.7

SECTION A-A

Dimensions: 95, 70, 65, 130, 70, 30, 5, 25, 38, 40.

VIEW B

Dimensions: 121, 83, 1, 45°, 30°, 30°, 45°.

Side View

Dimensions: 157, 108, 70, 20x2 DP, 8, 4-M10x1.5Px20 DP, 2xn-Ø11 THRU, Ø17.5x10.5 DP, 12, 9, 200, (m-1)x200, 9, 18, 83, 1, 100, 35, 35, 29, 16, 3.5, Ø70^{+0.05}₋₀, Ø15h7, 150, G, (n-1)x150, L2, L1.

Callouts:

- 2xm-M2.6x0.45Px4 DP
- 2x2-M4x0.7Px10 DP
- 4-M3x0.5Px6 DP
- 4-M10x1.5Px20 DP
- 2xn-Ø11 THRU, Ø17.5x10.5 DP
- 8-M6x1Px12 DP P.C.D. 90

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座					A1 滑座	A2 滑座
980	1098	811	659	40	90	7	5	29.4	32.3
1180	1298	1011	859	65	90	8	6	34.3	37.2
1380	1498	1211	1059	90	90	9	7	39.2	42.1
1680	1798	1511	1359	90	40	11	9	46.5	49.4